

Soltis Proof W88
Soltis Proof W96




Soltis

ProofW88


Membrana impermeabile, altamente traslucida, leggera e arrotolabile.

La tela ideale per tetti di pergole o tende da sole. Combina un'alta traslucenza con un'impermeabilità totale contro le intemperie. Inoltre, il suo design leggero e sottile lo rende facile da arrotolare.

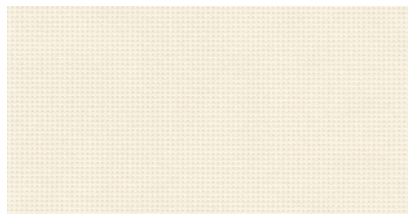


Bianco sporco 267 cm

W88-1103

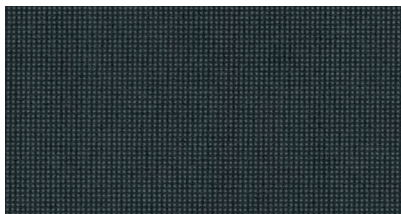

Antracite 267 cm

W88-2047

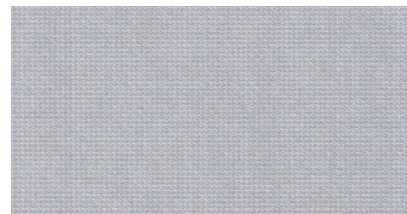


Grigio pietra 267 cm

W88-2171



Bianco 267 cm

W88-8102

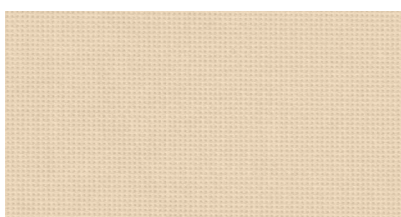

Vaniglia 267 cm


W88-8861

Soltis

ProofW96


Membrana impermeabile, traslucida e resistente.

Il massimo del comfort sulle terrazze, consentendone l'uso in tutte le stagioni. L'uso degli spazi esterni durante tutto l'anno ripaga più rapidamente l'investimento iniziale.

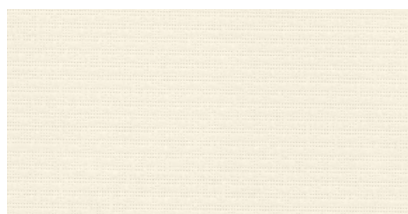


Bianco sporco 267 cm

W96-1103

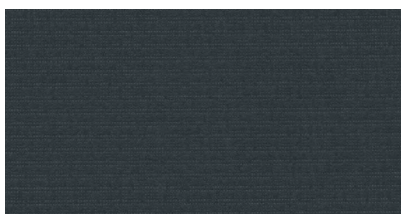


Antracite 267 cm

W96-2047

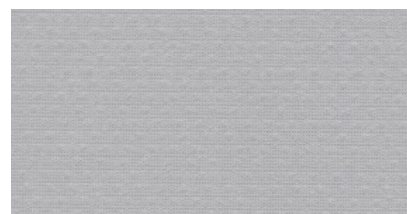


Grigio pietra 267 cm

W96-2171

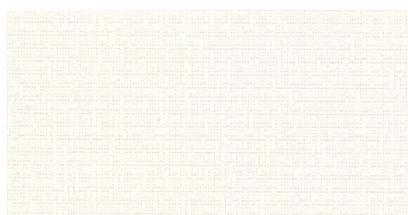

Bianco 267 cm

W96-8102

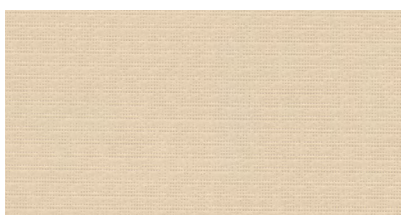


Vaniglia 267 cm


W96-8861

■ **Tecnologia esclusiva Précontraint®**

Questa tecnologia unica nel suo genere e mondialmente brevettata consiste nel mantenere il tessuto composito in tensione biassiale durante tutto il suo ciclo di fabbricazione. Ciò conferisce delle prestazioni eccezionali che permettono loro di oltrepassare gli standard del mercato in termini di stabilità dimensionale, resistenza meccanica, spessore di rivestimento e planarità.

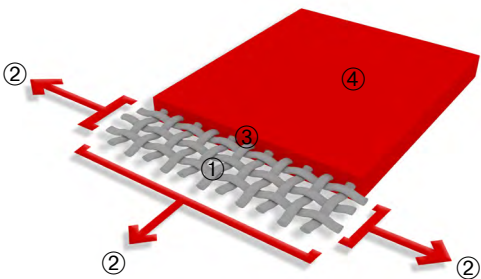

Struttura in micro-cavi di poliestere ad alta tenacità	①	Resistenza superiore all'allungamento e allo strappo
Rivestimento sotto tensione biassiale esercitata in trama e ordito	②	Nessuna deformazione durante l'installazione e l'utilizzo
Rivestimento superiore sulla cresta dei fili e trattamento di superficie anti-sporcizia	③	Longevità estetica e meccanica superiore
Planarità estrema e debole spessore	④	Superficie liscia facile da pulire, ingombro ridotto, avvolgimento semplificato

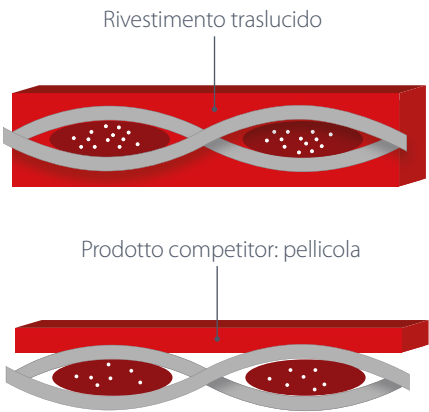

■ **Rivestimento traslucido**

Grazie a un rivestimento traslucido applicato direttamente durante il processo di produzione, il prodotto è impermeabile al 100% per tutta la sua durata. Il rivestimento evita qualsiasi rischio di delaminazione e fornisce un'eccellente resistenza ai raggi UV.

Soltis
ProofW88

Impermeabile, leggero e traslucido

■ **Tela leggera e traslucida**

- 100% impermeabile
- Traslucido per sfruttare al massimo la luce naturale; fino al 21% della luce penetra nel tessuto
- Leggero e sottile, occupa poco spazio nei tetti retrattili
- Eccellenti prestazioni di avvolgimento
- Alta stabilità dimensionale resa possibile dall'utilizzo della tecnologia Précontraint®

■ **Design unico**

- Trama regolare ed estetica
- Alta resistenza del colore ai raggi UV
- Può essere combinato con la versione microforata di Soltis Harmony 88

Soltis
ProofW96

Impermeabile, resiliente e tessile

■ **Una tela protettiva e resistente**

- Protezione efficace e durevole a lungo termine contro le intemperie
- Resistenza meccanica rinforzata
- Bassa trasmissione solare risultante da una migliore protezione dal calore
- Abbagliamento ridotto grazie a una migliore protezione
- La tecnologia Précontraint® fornisce un'elevata stabilità dimensionale

■ **Design strutturato e duraturo**

- La trasparenza permette che gli aspetti tessili siano visibili
- I colori hanno una forte resistenza ai raggi UV
- Può essere combinato con la versione microforata Soltis Lounge 96

Soltis

ProofW88 | ProofW96

Soltis Proof W88

Soltis Proof W96

■ Proprietà tecniche

Norme

Peso	490 g/m ²	620 g/m ²	EN ISO 2286-2
Spessore	0,43 mm	0,56 mm	
Altezza	267 cm	267 cm	
Impermeabilizzazione	10 000 mm	10 000 mm	ISO 811

■ Lunghezza dei rotoli

Formato standard	40 ml	35 ml	
------------------	-------	-------	--

■ Proprietà fisiche

Resistenza alla rottura (ordito/trama)	140/140 daN/5cm	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	12/12 daN/5 cm	25/20 daN	DIN 53.363

■ Reazione al fuoco

Classe	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1 M2/UNE 23.727-90 Class 2/UNI 9177-87 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 Class 1 /EN 13773 Method 1 and 2/NFPA 701 Class A/ASTM E84	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1 CSFM T19 M2/UNE 23.727-90 Class 2/UNI 9177-87 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ ONORM A3800-1 Class A/ASTM E84 Method 1 and 2/NFPA 701 1530.2/AS/NZS 1530.3/AS/NZS Goup 1/AS NZS 3837 Class 1/EN 13773 G1/GOST 30244-94	
Euroclasse	B-s2,d0	B-s2,d0	EN 13 501-1

■ Sistema di gestione

Qualità	ISO 9001
Ambiente	ISO 14001
Energia	ISO 50001

■ Certificazioni, etichette, garanzie

Technologia Précontraint®  	5 anni di garanzia 
---	--

■ Strumenti e servizi

* Solo per Soltis ProofW96
 FDES disponibili su richiesta.
 Strumento di valutazione del risparmio energetico ottenibile con la protezione solare Soltis: SOLTISSIM. Contattare il vostro interlocutore Serge Ferrari.

¹ Logo «+ = 0»: sintetizza l'impegno del Gruppo Serge Ferrari nella CSR, per allineare performance economica e impatto positivo. Scopri le nostre azioni concrete nel nostro rapporto CSR.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia.

I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.